

THE WORLD'S FINEST PORTABLE FRIDGES AND FREEZERS!

DER KLASSIKER UNTER DEN KÜHLGERÄTEN!

INHALT - CONTENTS

ENGEL Modelle	SEITE
Über ENGEL Produkte About ENGEL Products	3
Und warum ausgerechnet ein ENGEL Gerät? Why should you choose an ENGEL device?	4
Die ENGEL Schwingkompressortechnik The ENGEL Swing Motors	5
ENGEL SB30G-W	6
ENGEL MD45F-CD-P	7
ENGEL MT35F-V	8
ENGEL MT45F-V	9
LITTLE ENGEL MD14F	10
ENGEL MT17F	11
ENGEL MT27F	12
ENGEL MR040F	13
ENGEL MT35F	14
ENGEL MT35F-S	15
ENGEL MT45F	16
ENGEL MT45F-S	17
ENGEL MD60F	18
ENGEL MD60F-C	19
ENGEL MD80F-S	20
ENGEL MD80F-C-S	21
CK47: ENGEL SB47F-E-T	22
CK57: ENGEL SB70F	23
CK100: ENGEL SD90F-D-B	24
ENGEL Zubehör - Accessories	25
ENGEL Schutzhülle - <i>Transit Bag</i>	26
ENGEL Körbe - Basket	27
ENGEL Kabel - <i>Cable</i>	28
ENGEL Auszüge - Slide	29
ENGEL Produktespezifikation - Specifiction	30-31
	0F PV







ENGEL – der Jahrzehnte lange Marktführer in Sachen mobile Kühlung

Der Name ENGEL steht weltweit für Aktivität, Robustheit und Abenteuer, aber auch für unerreichte Verlässlichkeit. Mit den neuen Schwingkompressoren setzt die Traditionsmarke einmal mehr international Maßstäbe.

Über 60 Jahre gilt ENGEL als unumstrittener Marktführer in Sachen mobile Kühlung. Kein Wunder, ist doch die außergewöhnliche Zuverlässigkeit dieser Marke sprichwörtlich. Seit 1962 wurden über 8,5 Mio. ENGEL-Kühlgeräte weltweit verkauft. Tausende von Kühlboxen funktionieren heute immer noch – nach 30 oder gar 40 Jahren!

Besonders im maritimen Einsatz, wo Kühlgeräte extremen Bedingungen standhalten müssen, genießt der Name ENGEL hohes Ansehen. Nicht ohne Grund stammt bei Fairliner, Sealine, Elegance, Bandido u.v.m. die Erstausrüstung überwiegend von ENGEL.

Von Australien über Afrika und Amerika bis nach Europa – durch die robuste Konstruktion sowie der konstanten Kühlleistung verlassen sich Menschen rund um den Globus auf ENGEL-Geräte. Kompromisse sind vielleicht für andere da, aber mit Sicherheit nicht für ENGEL. Deshalb wird auch Kundenzufriedenheit ganz groß geschrieben. ENGEL bietet seinen Kunden nicht nur weltweites Service durch internationale Partner, sondern auch als einziger Hersteller, bei allen Schwingkompressor-Kühlgeräten drei Jahre und bei der neuen V-Serie sogar 5 Jahre Garantie!

Und nur wer sich seiner Sache sicher ist, kann es sich leisten, Garantien zu geben!

ENGEL – the market leader in mobile fridges and freezers for many years

All over the world ENGEL is associated with activity, robustness and adventure. The brand also stands for unrivalled reliability. With its new Swing Motor compressor, the traditional brand is once again setting international standards.

For more than 60 years, ENGEL has been the undisputable market leader in mobile refrigerators and freezers. No wonder! This brand's outstanding reliability borders on the proverbial. Since 1962, more than 8.5 million ENGEL refrigerators and freezers have been sold all over the world. Thousands of portable fridges are still operating today – after 30 or even 40 years!

Especially in maritime use, where fridges and freezers are exposed to extreme conditions, the ENGEL brand has an excellent reputation. It is not without good reason that most of the initial equipment you can find in Fairline, Sealine, Elegance, Bandido and other boats was produced by ENGEL.

From Australia to Africa and America and as far as Europe — people all around the globe rely on ENGEL appliances, thanks to their robust construction and their ability to hold a steady temperature. Compromises may be okay for others, but certainly not for ENGEL. This is why here at ENGEL we take customer satisfaction very seriously. ENGEL not only offers its customers worldwide support through its international partners, it is also the only producer to offer 3-years guarantee with all of its Swing Motor compressor refrigerators, the new 2021 Series V even has a 5-year guarantee!

And let's face it: Only those, who feel confident, can afford to offer guarantees!

Und warum ausgerechnet ein ENGEL Gerät?

WEIL DIESE FAKTEN FÜR SICH SPRECHEN!

- Extrem niedriger Stromverbrauch (32 W)
- Hält 30% länger an gleicher Stromquelle als vergleichbare Geräte
- Kein erhöhter Anlaufstrom beim Einschalten
- Kein erhöhter Stromverbrauch selbst bei extremsten Außentemperaturen und Einsätzen
- Maximaler Temperaturabfall zwischen den Ein/Aus Zyklen von 1 2 Grad (unabhängig von der Außentemperatur)
- Besonders geeignet für den Einsatz im medizinischen-, pharmazeutischen Bereich und Labor
- Legendäre Lebensdauer bis zu 30 Jahre und länger
- · Besonders geeignet für den Solarbetrieb
- 100% wartungsfrei
- PU-Isolierung FCKW/FKW-frei
- Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen
- Unempfindlich bei Erschütterungen, Schlägen und in Schräglage
- 1/3 mehr Inhalt durch außerhalb des Kühlfaches angebrachtem Kompressor
- Volle Funktion auch bei Außentemperaturen von 50°C und höher
- 3 Jahre Garantie, 5 Jahre auf die ENGEL MT-V Serie





Why you should choose an ENGEL device?



BECAUSE THESE FACTS SPEAK FOR THEMSELVES!

- Extreme low power consumption (32 W)
- Lasts 30% longer on same power source than similar appliances
- No high starting currents
- No high current consumption on extreme ambient temperatures and operations
- Maximum temperature drop between the ON / OFF cycles of 1 2 degrees (regardless of the outside temperature)
- Particularly suitable for medical, pharmaceutical and labour operations
- Legendary 30 years and longer durability
- Especially useable for solar operations
- 100% maintenance free
- PU-Isolation CFC/PFC-free
- Smooth surface for easy cleaning
- Resistant to vibrations, impacts and slanting positions
- 1/3 more space because cooling unit is placed outside of the refrigeration compartment
- Full function even at outdoor temperatures of 50°C and higher
- 3 years warranty, 5 years on the ENGEL MT-V series

DIE ENGEL SCHWINGKOMPRESSORTECHNIK

Bereits seit über 50 Jahren produziert und vertreibt die JAPANISCHE Firma Sawafuji Electric Co. Ltd ein einzigartiges Produkt:

Den SCHWINGKOMPRESSOR.

Die neueste Generation der ENGEL-Schwingkompressoren ist noch leiser, noch effizienter und noch geringer im Stromverbrauch.

Der ENGEL-Kompressor ist der einzige am Markt, der ausschließlich für den mobilen Einsatz entwickelt wurde.

Speziell beim Einsatz an einer Batterie kommen seine Vorteile hinsichtlich seines geringen Anlaufstromes voll zur Geltung.

Dies bewirkt unter gleichen Einsatzbedingungen, gleichen Batterien und speziell bei Normalkühlung, dh. einem Temperaturbereich von +5°C, eine im Vergleich zu anderen Kompressortypen längere Einsatzmöglichkeit.



THE ENGEL SWING MOTORS

For more than 50 Years the Japanese company Sawafuji Electric Co. Ltd has been producing and distributing an unique product:

The SWING MOTOR


The newest generation of these ENGEL-Swing Motors are quieter, more efficient and have an even lower power consumption.

The ENGEL compressor is the only one on the market which was exclusively developed for mobile use.

Its low starting current especially comes to full advantage in battery mode.

This causes a longer operation durability and outstanding performance compared to similar compressor types in normal operation (temperature range of +5°C) when used with same batteries.



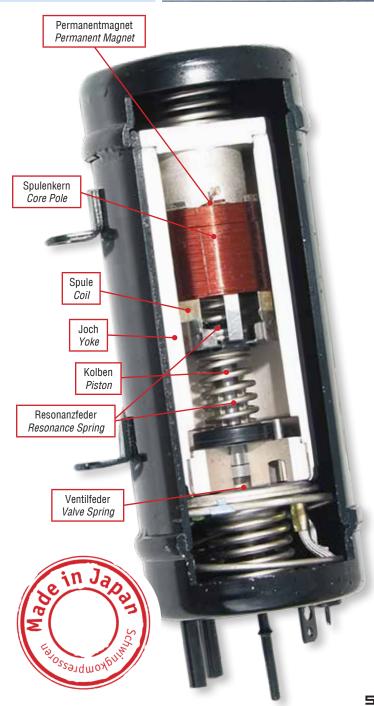



SB30G-W



Das Maß aller Dinge... Das Maß aller Dinge... Schon immer! NIEUER SCHWINGKOMPRESSORI NOCH LEICHTERI NOCH LEISERI NOCH EFFZIENTERI

Art.Nr.:	SB30G-W
Außenmaße (BxHxT):	440 x 250 x 716 mm
Innenmaße (BxHxT):	340 x 170 x 475 mm
Spannung:	12/24 Volt
Inhalt:	30 Liter
Material:	Stahlblech einbrennlackiert
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	19 kg
Temperaturbereich:	+10°C bis -8°C, stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme (12 Volt):	32 Watt

EFFIZIENZ PUR!!!

Art.No.:	SB30G-W
Dimensions (WxHxD):	440 x 250 x 716 mm
Internal dimensions (WxHxD):	340 x 170 x 475 mm
Sheet steel enamelled:	12/24 Volt
Volume:	30 litres
Material:	Sheet steel enamelled
Colour:	Black
Weight:	19 kg
Temperature range:	+10°C to -8°C, continuously adjustable
Power consumption (12 Volt):	32 Watt

Platz für z.B. 35 Stück 0,33 Liter Dosen Space for e.g. 35 0.33 litre cans



Aggregat 1,5m entfernt montierbar



Unit can be installed 1.5m away

Befestigungswinkel und Verlängerungen



Installation brackets and extension cables

Laufschiene aus Edelstahl



Stainless steel runners

Sparsames LED-Licht



Energy saving LED light





Art.Nr.:	MD45F-CD-P	
Außenmaße (BxHxT):	647 x 508 x 364 mm (ohne Griff)	
Inhalt:	-) eine Zone 40 Liter oder -) Combi: 39 Liter (Normalkühlfach: 22 Liter + Tiefkühlfach 17 Liter) oder -) Combi: 39 Liter (Normalkühlfach: 17 Liter + Tiefkühlfach 22 Liter)	
Spannung:	12/24 Volt	
Gewicht:	24 kg	
Leistungsaufnahme:	32 Watt	
Temperaturbereich:	-) eine Zone: +10°C bis -10°C oder -) Combi: +10°C bis -15°C	
Farbe:	Platin	
Material:	Stahlblech einbrennlackiert	
Digitale Steuerung:	✓	
Batteriemonitor:	✓	
Licht:	✓	

Großes Gefrierfach und kleines Kühlfach



Bigger freezer and smaller fridge

Kleines Gefrierfach und großes Kühlfach



Smaller freezer and bigger fridge

40 LITTRE COMBI-BOXI

•	Art.No.:	MD45F-CD-P
	Dimensions (WxHxD):	647 x 508 x 364 mm (without handle)
	Volume:	-) one Zone: 40 litres or -) Combi: 39 litres (Fridge: 22 litres + freezer 17 litres) or -) Combi: 39 litres (Fridge: 17 litres + freezer 22 litres)
	Voltage:	12/24 Volt
	Weight:	24 kg
	Power consuption (12 Volt):	32 Watt
	Temperature range:	-) one Zone: +10°C to -10°C or -) Combi: +10°C to -15°C
	Colour:	Platinum
	Material:	Sheet steel enamelled
	Digital Control:	✓
	Battery monitoring:	✓
	Liaht:	✓



Zwei Zonen mit 22 + 17 Liter Two zones with 22 + 17 litres

Digitale Temperaturregelung inkl. Batteriewächter



Digital temperature control and battery protection

Sparsames LED-Licht



Energy saving LED light



BEWÄHRTER KOMPRESSOR – MEHR AUSSTATTUNG

Art.Nr.:	MT35F-V
Außenmaße (BxHxT):	647 x 408 x 364 mm
Innenmaße (BxHxT):	380 x 270 x 270 mm
Inhalt:	32 Liter
Spannung:	12/24/230 Volt
Effizienzklasse:	F
Leistungsaufnahme (12 Volt):	: 32 Watt
Temperaturbereich:	+10°C bis -18°C, stufenlos regelbar
Farbe:	Anthrazit
Material:	Stahlblech
Gewicht:	22 kg
Lieferumfang:	AC-Kabel, DC-Kabel, Handgriffe mit Schrauben, Bedienungsanleitung

EFFIZIENZ PUR!!!

Digitale Temperaturregelung inkl. Batteriewächter



Digital temperature control and battery protection

Verstärkte Handgriffe



Robust handles

Art.No.:	MT35F-V
Dimensions (WxHxD):	647 x 408 x 364 mm
Internal dimensions: (WxHxD):	380 x 270 x 270 mm
Volume:	32 litre
Voltage:	12/24/230 Volt
Energy class:	F
Power consumption (12 Volt):	32 Watt
Temperature range:	+10°C to -18°C, continuously adjustable
Colour:	Gunmetal
Material:	stove-enamelled sheet steel
Weight:	22 kg
Included in delivery :	AC-cable, DC-cable, handles w/screws,



Neuer versperrbarer Edelstahlverschluss



Lockable stainless steel latch

Verstärkter Eckschutz



Robust corner protector



Voltage:

Colour:

Material:

Weight:

Energy class:

Temperature range:

Power consumption (12 Volt):

BEWÄHRTER KOMPRESSOR – MEHR AUSSTATTUNG

Enjoy pure ENGEL quality

Art.Nr.:	MT45F-V
Außenmaße (B x H x T):	647 x 508 x 364 mm
Innenmaße (B x H x T):	380 x 370 x 270 mm
Inhalt:	40 Liter
Spannung:	12/24/230 Volt
Effizienzklasse:	F
Leistungsaufnahme (12 Volt):	32 Watt
Temperaturbereich:	+10°C bis -18°C, stufenlos regelbar
Farbe:	Anthrazit
Material:	Stahlblech
Gewicht:	24 kg
Lieferumfang:	AC-Kabel, DC-Kabel, Handgriffe mit Schrauben, Bedienungsanleitung

PURE EFFICIENCY!!!

Automatische Vorrangschaltung

A ↑ G



Automatic priority circuit

Sparsames schaltbares LED-Licht



Energy saving LED light with ON/OFF contact switch

Verstärkter Einsatzkorb



Robust basket

stove-enamelled sheet steel 24 kg

12/24/230 Volt

+10°C to -18°C, continuously adjustable

Included in delivery : AC-cable, DC-cable, handles w/screws, Manual

F

32 Watt

Gunmetal



Rundumverdampfer - Ohne Verluste kühlen oder tiefkühlen



Allround vaporizer - without loss refrigerate or freeze



Sie besitzen bereits einen ENGEL Kühlschrank und benötigen noch ein kleines Tiefkühlfach – dann ist die Little ENGEL genau das richtige.

Besonders geeignet für den Transport von Arzneimitteln. Durch die Handlichkeit der ENGEL Geräte können Sie die Kühlboxen praktisch überall verwenden oder mitnehmen.

Art.Nr.:	MD14F
Außenmaße (BxHxT):	442 x 395 x 284 mm
Spannung:	12 Volt
Inhalt:	14 Liter
Material:	ABS
Farbe:	Korpus hellgrau, Deckel dunkelgrau
Gewicht:	11,5 kg
Temperaturbereich:	+10°C bis -18°C, stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme (12 Volt):	32 Watt

Small but nice

You already have an ENGEL refrigerator and still need a small freezer the Little ENGEL is the right one for you.

Particularly suitable for the transport of medicinal products. ENGEL devices are so versatile, you can take the portable fridges with you wherever you like and use them wherever you like.

Art.No.:	MD14F
External dimensions (WxHxD):	442 x 395 x 284 mm
Voltage:	12 Volt
Capacity:	14 litres
Material:	ABS
Colour:	Body light grey, lid dark grey
Weight:	11,5 kg
Temperature range:	+10°C up to -18°C, continuously adjustable
Power consumption:	32 Watt



Kleiner Zusatzdeckel



Small additional lid

Steuerung mit Kontrollleuchte



Controller with control light

12V Anschluss



12V connections

Praktischer Tragegurt



Practical carrying strap



Kompakt und leicht

Kompakt und leicht zugleich - stabil durch ihr robustes Kunststoffgehäuse haben diese beiden Modelle nicht nur Fans auf der Landstraße. Das kleinere Modell MT17 ist perfekt für ein oder zwei Personen ein ganzes Wochenende lang. Familien greifen eher zur MT27.

Art.Nr.:	MT17F
Außenmaße (BxHxT):	549 x 364 x 307 mm
Spannung:	12/24/230 Volt
Inhalt:	15 Liter
Material:	ABS
Farbe:	Korpus hellgrau, Deckel dunkelgrau
Effizientsklasse:	A+
Gewicht:	16 kg
Temperaturbereich:	+10°C bis -18°C, stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme:	32 Watt
Ø - Laufzeit:	bei 20°C tu = 15%, bei 30°C tu = 20%

weekend. Families will prefer the MT27.

Art.No.:	MT17F
External dimensions (WxHxD):	549 x 364 x 307 mm
Voltage:	12/24/230 Volt
Capacity:	15 litres
Material:	ABS
Colour:	Body light grey, lid dark grey
Energy class:	A+
Weight:	16 kg
Temperature range:	+10°C up to -18°C, continuously adjustable
Power consumption:	32 Watt
Ø – Operating period:	at 20°C a.t. = 15%, at 30°C a.t. = 20%
100	



Steuerung mit Kontrollleuchte



Controller with control light

Edelstahlverschluss



Stainless steel latch

Automat. Vorrangschaltung



Automatic priority circuit

Platz für z.B. 12x0,5 Liter Flaschen



Space for e.g. 12x0.5 litre bottles upright .



Kompakt und leicht

Kompakt und leicht zugleich – stabil durch ihr robustes Kunststoffgehäuse haben diese beiden Modelle nicht nur Fans auf der Landstraße. Das kleinere Modell MT17 ist perfekt für ein oder zwei Personen ein ganzes Wochenende lang. Familien greifen eher zur MT27.

Das Maß aller Dinge... schon immer!

Art.Nr.:	MT27F
Außenmaße (BxHxT):	549 x 465 x 307 mm
Spannung:	12/24/230 Volt
Inhalt:	21 Liter
Material:	ABS
Farbe:	Korpus hellgrau, Deckel dunkelgrau
Effizientsklasse:	A+
Gewicht:	17 kg
Temperaturbereich:	+10°C bis -12°C, stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme:	32 Watt
Ø - Laufzeit:	bei 20°C tu = 20%, bei 30°C tu = 30%

The smaller model MT17 is perfect for one to two people for a whole weekend. Families will prefer the MT27.

MT27F
549 x 465 x 307 mm
12/24/230 Volt
21 litres
ABS
Body light grey, lid dark grey
A+
17 kg
+10°C up to -12°C, continuously adjustable
32 Watt
at 20°C a.t. = 20%, at 30°C a.t. = 30%



Steuerung mit Kontrollleuchte



Controller with control light

Edelstahlverschluss



Stainless steel latch

Automat. Vorrangschaltung



Automatic priority circuit

Platz für z.B. 6x1,5 Liter Flaschen



Space for e.g. 6x1.5 litre bottles upright



Colour:

Weight:

Energy class:

Temperature range:

Power consumption (12 Volt): 32 Watt

AKTIONSKÜHLBOX

Art.Nr.:	MR040F
Außenmaße (BxHxT):	630 x 470 x 394 mm (ohne Griff)
Innenmaße (BxHxT):	382 x 370 x 264 mm
Spannung:	12/24/230 Volt
Inhalt:	40 Liter
Material:	Kunststoffgehäuse
Farbe:	Grau mit rot
Effizienzklasse:	F
Gewicht:	22 kg
Temperaturbereich:	+10°C bis < -18°C, stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme (12 Volt):	32 Watt

Platz für z.B. 12x1,5 Liter Flaschen stehend Space for e.g. 12x1.5 litre bottles upright

Steuerung mit Kontrollleuchte



Controller with control light

Automat. Vorrangschaltung



Automatic priority circuit

Deckelanschlag wechselbar



Door swing changeable

Deckelanschlag wechselbar

+10°C up to < -18°C, continuously adjustable

grey and red

F

22 kg



Door swing changeable



DER LYWHYLASSIKER

Die Meistverkauften

Der TOPSELLER für z.B. MAN, Scania, Volvo, Mercedes-Benz und Land Rover Defender.

Das Maß aller Dinge... schon immer!

Oft kopiert, doch nie erreicht!

Mit Stolz können wir sagen, dass unsere Produkte bereits seit mehr als 50 Jahren in Verwendung sind. Bekannt und begehrt wegen ihrer einfachen Bedienung, der hohen Robustheit, Langlebigkeit sowie Wirtschaftlichkeit durch geringen Stromverbrauch.

Art.Nr.:	MT35F
Außenmaße (BxHxT):	647 x 408 x 364 mm (ohne Griff)
Innenmaße (BxHxT):	380 x 270 x 270 mm
Spannung:	12/24/230 Volt
Inhalt:	32 Liter
Material:	Stahlblech einbrennlackiert
Farbe:	Korpus hellgrau, Deckel dunkelgrau
Effizienzklasse:	A+
Gewicht:	21 kg
Temperaturbereich:	+10°C bis -18°C, stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme (12 Volt):	32 Watt
Ø Laufzeit:	bei 20°C tu = 20 %, bei 30°C tu = 30%

The TOPSELLER for e.g. MAN, Scania, Volvo, Mercedes-Benz and Land Rover Defender.

Often copied, never equalled!

We can proudly say that our products have been in use for over 50 years. Widely known and desired because of their easy use, high robustness, durability and efficiency due to minimum power consumption.

Art.No.:	MT35F
External dimensions (WxHxD):	647 x 408 x 364 mm (without handle)
Internal dimensions (WxHxD):	380 x 270 x 270 mm
Voltage:	12/24/230 Volt
Capacity:	32 litres
Material:	Sheet steel enamelled
Colour:	Body light grey, lid dark grey
Energy class:	A+
Weight:	21 kg
Temperature range:	+10°C to -18°C, continuously adjustable
Power consumption (12 Volt):	32 Watt
Ø operating time:	at 20°C a.t. = 20%, at 30°C a.t. = 30%



Steuerung mit Kontrollleuchte



Controller with control light

Edelstahlverschluss



Stainless steel latch

Automat. Vorrangschaltung



Automatic priority circuit

Platz für z.B. 12x1 Liter Flaschen stehend oder 9x1,5 Liter Flaschen liegend



Space for e.g. 12x1 litre bottles upright or 9x1.5 litre bottles horizontal



DER OFFROAD KILASSIKER

Die Meistverkauften

Oft kopiert, doch nie erreicht!

Mit Stolz können wir sagen, dass unsere Produkte bereits seit mehr als 50 Jahren in Verwendung sind. Bekannt und begehrt wegen ihrer einfachen Bedienung, der hohen Robustheit, Langlebigkeit sowie Wirtschaftlichkeit durch geringen Stromverbrauch.

Art.Nr.:	MT45F
Außenmaße (BxHxT):	647 x 508 x 364 mm (ohne Griff)
Innenmaße (BxHxT):	380 x 370 x 270 mm
Spannung:	12/24/230 Volt
Inhalt:	40 Liter
Material:	Stahlblech einbrennlackiert
Farbe:	Korpus hellgrau, Deckel dunkelgrau
Effizienzklasse:	A+
Gewicht:	24 kg
Temperaturbereich:	+10°C bis -18°C, stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme (12 Volt):	32 Watt
Ø Laufzeit:	bei 20°C tu = 25%, bei 30°C tu = 40%

Widely known and desired because of their easy use, high robustness,

Art.No.:	MT45F
External dimensions (WxHxD):	647 x 508 x 364 mm (without handle)
Internal dimensions (WxHxD):	380 x 370 x 270 mm
Voltage:	12/24/230 Volt
Capacity:	40 litres
Material:	Sheet steel enamelled
Colour:	Body light grey, lid dark grey
Energy class:	A+
Weight:	24 kg
Temperature range:	+10°C up to -18°C, continuously adjustable
Power consumption (12 Volt):	32 Watt
Ø operating time:	at 20°C a.t. = 25%. at 30°C a.t. = 40%



Steuerung mit Kontrollleuchte



Controller with control light

Edelstahlverschluss



Stainless steel latch

Automat. Vorrangschaltung



Automatic priority circuit

Platz für z.B. 12x1,5 Liter Flaschen stehend



Space for e.g. 12x1.5 litre bottles upright .



Eleganz pur

A † G

Auch Klassiker können noch einen Tick interessanter werden. Die Digitalserie der MT35 und MT45 glänzt nicht nur durch die Silbermetallic Mehrschichtlackierung, sondern auch durch das eingebaute Digitaldisplay, welches Ihnen exakt die Temperatur im Innenraum verrät.

Enjoy pure ENGEL quality

Art.Nr.:	MT35F-S
Außenmaße (BxHxT):	647 x 408 x 364 mm (ohne Griff)
Innenmaße (BxHxT):	380 x 270 x 270 mm
Spannung:	12/24/230 Volt
Inhalt:	32 Liter
Material:	Stahlblech einbrennlackiert
Farbe:	Silbermetallic
Effizienzklasse:	F
Gewicht:	21 kg
Temperaturbereich:	+10°C bis -18°C, stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme (12 Volt):	32 Watt
Ø Laufzeit:	bei 20°C tu = 20 %, bei 30°C tu = 30%
Überwachung:	mit Digitalthermometer

Elegant - Modern - Wirkungsvoll - Effizient

Steuerung mit Kontrollleuchte und Digitaldisplay



Controller with control light and digital display

Edelstahlverschluss



Stainless steel latch

their silver metallic multi-coat finish, but also because of the installed digital display that tells you the exact interior temperature.

Art.No.:	MT35F-S
External dimensions (WxHxD):	647 x 408 x 364 mm (without handle)
Internal dimensions (WxHxD):	380 x 270 x 270 mm
Voltage:	12/24/230 Volt
Capacity:	32 litres
Material:	Sheet steel enamelled
Colour:	Silver metallic
Energy class:	F
Weight:	21 kg
Temperature range:	+10°C up to -18°C, continuously adjustable
Power consumption (12 Volt):	32 Watt
Ø operating time:	at 20°C a.t. = 20%, at 30°C a.t. = 30%
Monitoring:	with digital thermometer



Automat. Vorrangschaltung



Automatic priority circuit

Platz für z.B. 12x1 Liter stehend oder 9x1,5 Liter Flaschen liegend



Space for e.g. 12x1 litre bottles upright or 9x1.5 litre bottles horizontal



IDEAL FÜR NORWEGENFISCHER

Eleganz pur

Auch Klassiker können noch einen Tick interessanter werden. Die Digitalserie der MT35 und MT45 glänzt nicht nur durch die Silbermetallic Mehrschichtlackierung, sondern auch durch das eingebaute Digitaldisplay, welches Ihnen exakt die Temperatur im Innenraum verrät. Bringen Sie Ihren frischen Fang sicher tiefgekühlt nach Hause.

Art.Nr.:	MT45F-S
Außenmaße (BxHxT):	647 x 508 x 364 mm (ohne Griff)
Innenmaße (BxHxT):	380 x 370 x 270 mm
Spannung:	12/24/230 Volt
Inhalt:	40 Liter
Material:	Stahlblech einbrennlackiert
Farbe:	Silbermetallic
Effizienzklasse:	F
Gewicht:	24 kg
Temperaturbereich:	+10°C bis -18°C, stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme (12 Volt):	32 Watt
Ø Laufzeit:	bei 20°C tu = 25%, bei 30°C tu = 40%
Überwachung:	mit Digitalthermometer

their silver metallic multi-coat finish, but also because of the installed digital display that tells you the exact interior temperature.

Bring your fresh fish catch home safely and deep-frozen.

Art.No.:	MT45F-S
External dimensions (WxHxD):	647 x 508 x 364 mm (without handle)
Internal dimensions (WxHxD):	380 x 370 x 270 mm
Voltage:	12/24/230 Volt
Capacity:	40 litres
Material:	Sheet steel enamelled
Colour:	Silver metallic
Energy class:	F
Weight:	24 kg
Temperature range:	+10°C up to -18°C, continuously adjustable
Power consumption (12 Volt):	32 Watt
Ø operating time:	at 20°C a.t. = 25%, at 30°C a.t. = 40%
Monitoring:	with digital thermometer



Steuerung mit Kontrollleuchte und Digitaldisplay



Controller with control light and digital display

Edelstahlverschluss



Stainless steel latch

Automat. Vorrangschaltung



Automatic priority circuit

Platz für z.B. 12x1,5 Liter Flaschen stehend



Space for e.g. 12x1.5 litre bottles upright



Und es geht noch größer

Man nennt sie bereits echte Kameraden.

Diese Modelle mit enormer Kapazität sind dennoch leicht zu tragen. Eine Sensation für jeden Gruppenausflug, Angeltrip oder ausgiebige Touren. Sie können sich 100% auf ENGEL verlassen.

Das Maß aller Dinge... schon immer!

Art.Nr.:	MD60F
Außenmaße (BxHxT):	790 x 441 x 490 mm (ohne Griff)
Innenmaße (BxHxT):	510 x 310 x 390 mm
Spannung:	12/24 Volt
Inhalt:	60 Liter
Material:	Stahlblech einbrennlackiert
Farbe:	Korpus hellgrau, Deckel dunkelgrau
Gewicht:	32 kg
Temperaturbereich:	+10°C bis -18°C, stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme (12 Volt):	52 Watt

These models have a huge capacity and are still easy to carry. A genuine sensation for group excursions, fishing trips or extended touring. You can fully rely on ENGEL.

Art.No.:	MD60F
External dimensions (WxHxD):	790 x 441 x 490 mm (without handle)
Internal dimensions (WxHxD):	510 x 310 x 390 mm
Voltage:	12/24 Volt
Capacity:	60 litres
Material:	Sheet steel enamelled
Colour:	Body light grey, lid dark grey
Weight:	32 kg
Temperature range:	+10°C up to -18°C, continuously adjustable
Power consumption (12 Volt):	52 Watt





Stainless steel latch

Praktische Handgriffe



Practical handles

Inkl. Einsatzkorb



Included basket

Platz für z.B. 24x1 Liter Flaschen stehend



Space for e.g. 24x1 litre bottles upright



Eryoy pure ENGEL quality Und es geht noch größer

Man nennt sie bereits echte Kameraden.

Diese Modelle mit enormer Kapazität sind dennoch leicht zu tragen. Eine Sensation für jeden Gruppenausflug, Angeltrip oder ausgiebige Touren. Sie können sich 100% auf ENGEL verlassen.

Das ENGEL MD60F-C ist ein Kombinationsgerät mit Normalkühlfach (30 Liter) sowie Tiefkühlfach (27 Liter). Das Tiefkühlfach kann frei per Thermostat geregelt werden. Das Normalkühlfach wird gleichzeitig immer mitgekühlt.

Art.Nr.:	MD60F-C
Außenmaße (BxHxT):	790 x 441 x 490 mm (ohne Griff)
Innenmaße (BxHxT):	510 x 310 x 390 mm
Spannung:	12/24 Volt
Normalkühlfach Inhalt:	30 Liter
Tiefkühlfach Inhalt:	27 Liter
Material:	Stahlblech einbrennlackiert
Farbe:	Korpus Hellgrau, Deckel dunkelgrau
Gewicht:	32 kg
Temperaturbereich:	+10°C bis -18°C, stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme (12 Volt):	52 Watt
Überwachung:	mit Digitalthermometer

sensation for group excursions, fishing trips or extended touring. You can fully rely on ENGEL.

The ENGEL MD60F-C is a Combi device with normal fridge compartment (30 litres) and separate freezer compartment (27 litres). The temperature in the freezer compartment can be adjusted by the thermostat. The normal fridge compartment is cooled down at the same time.

	Art.No.:	MD60F-C
	External dimensions (WxHxD):	790 x 441 x 490 mm (without handle)
	Internal dimensions (WxHxD):	510 x 310 x 390 mm
	Voltage:	12/24 Volt
	Normal fridge compartment:	30 litres
	Separate freezer compartment:	27 litres
	Material:	Sheet steel enamelled
	Colour:	Body light grey, lid dark grey
-	Weight:	32 kg
Ī	Temperature range:	+10°C up to -18°C, continuously adjustable
	Power consumption (12 Volt):	52 Watt
	Monitoring:	with digital thermometer





Stainless steel latch

Praktische Handgriffe



Practical handles

Thermostatgesteuerter Umluftventilator



Thermostat controlled circulating fan

Normal- und Tiefkühlfach



Normal fridge and separate freezer



Wir wachsen und wachsen

Nicht nur die Technik wird ständig verbessert – die Kompressoren laufen nun effizienter, leiser und stromsparender dank neuer Schwingkompressortechnik – sondern auch das Volumen wächst.

33% mehr Fassungsvermögen bieten die Größten von ENGEL ohne eine Erhöhung des Stromverbrauchs.

Art.Nr.:	MD80F-S
Außenmaße (BxHxT):	790 x 561 x 490 mm (ohne Griff)
Innenmaße (BxHxT):	510 x 430 x 390 mm
Spannung:	12/24 Volt
Inhalt:	80 Liter
Material:	Stahlblech einbrennlackiert
Farbe:	Silbermetallic
Gewicht:	39 kg
Temperaturbereich:	+10°C bis > -18°C, stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme (12 Volt):	52 Watt
Überwachung:	mit Digitalthermometer

capacity is growing too. The biggest units in the range of ENGEL offer 33% more capacity without any increase in power consumption.

	Art.No.:	MD80F-S
	External dimensions (WxHxD):	790 x 561 x 490 mm (without handle)
	Internal dimensions (WxHxD):	510 x 430 x 390 mm
	Voltage:	12/24 Volt
	Capacity:	80 litres
	Material:	Sheet steel enamelled
	Colour:	Silver metallic
-	Weight:	39 kg
	Temperature range:	+10°C up to >-18°C, continuously adjustable
	Power consumption (12 Volt):	52 Watt
	Monitoring:	with digital thermometer





Stainless steel latch

Praktische Handgriffe



Practical handles

Inkl. Einsatzkorb



Included basket

Platz für z.B. 24x1,5 Liter Flaschen stehend



Space for e.g. 24x1.5 litre bottles upright .



Wir wachsen und wachsen

Das ENGEL MD80F-C-S ist ein Kombinationsgerät mit Normalkühlfach (40 Liter) sowie Tiefkühlfach (37 Liter).

Enjoy pure ENGEL quality

Das Tiefkühlfach kann frei per Thermostat geregelt werden. Das Normalkühlfach wird gleichzeitig immer mitgekühlt.

Art.Nr.:	MD80F-C-S
Außenmaße (BxHxT):	790 x 561 x 490 mm (ohne Griff)
Innenmaße (BxHxT):	510 x 430 x 390 mm
Spannung:	12/24 Volt
Normalkühlfach Inhalt:	40 Liter
Tiefkühlfach Inhalt:	37 Liter
Material:	Stahlblech einbrennlackiert
Farbe:	Silbermetallic
Gewicht:	39 kg
Temperaturbereich:	+10°C bis > -18°C, stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme (12 Volt):	52 Watt
Überwachung:	mit Digitalthermometer

The temperature in the freezer compartment can be adjusted by the thermostat. The normal fridge compartment is cooled down at the same time.

Art.No.:	MD80F-C-S
External dimensions (WxHxD):	790 x 561 x 490 mm (without handle)
Internal dimensions (WxHxD):	510 x 430 x 390 mm
Voltage:	12/24 Volt
Normal fridge compartment:	40 litres
Separate freezer compartment:	37 litres
Material:	Sheet steel enamelled
Colour:	Silver metallic
Weight:	39 kg
Temperature range:	+10°C up to >-18°C, continuously adjustable
Power consumption (12 Volt):	52 Watt
Monitoring:	with digital thermometer





Stainless steel latch

Praktische Handgriffe



Practical handles

Thermostatgesteuerter Umluftventilator



Thermostat controlled circulating fan

Normal- und Tiefkühlfach



Normal fridge and separate freezer



Eingebaut oder freistehend

Das Maß aller Dinge...
schon immer! Diese beiden neuen Kühlschränke sind besonders für kleine Platzverhältnisse gedacht.

Das Kühlaggregat sitzt seitlich hinten am Korpus und die Temperaturregelung ist einfach von außen einzustellen. Die Geräte können sowohl eingebaut als auch freistehend verwendet werden. Diese ENGEL Kühlschränke werden bereits in Lokomotiven und Eisenbahnen verwendet. Aber auch auf Booten und in Wohnmobilen sind sie im Einsatz.

Der ENGEL CK47 kann als Ersatz für den CK45 (SRBD047) verwendet werden. Baugleich mit NORCOLD DC/DE/EV 0040/0740.

Art.Nr.:	SB47F-E-T
Einbaumaße (BxHxT):	385 x 520 x 450 mm
Spannung:	12/24 Volt
Inhalt:	40 Liter + 2,5 Liter Gefrierfach
Material:	Metallgehäuse, Polyurethan-Hartschaumkorpus
Farbe:	Tür Teakholzdekor
Gewicht:	18 kg
Temperaturbereich:	+10°C bis > -2°C, elektronisches Thermostat
Leistungsaufnahme:	32 Watt
Frontdekor:	austauschbar
Türanschlag:	Links/rechts wechselbar

Steuerung mit Kontrollleuchte



Controller with control light

Anschlusskabel mit Sicherung



Connection cable with fuse

These two new fridges were specifically designed for very cramped conditions.

The cooling aggregate is located in the back at the side of the body and the temperature can be easily controlled from the outside. The devices can be used either built-in or free-standing. These ENGEL fridges have even been used on railway vehicles. They are also in usage on boats and in caravans.

The ENGEL CK47 can be used as substitute for CK45 (SRBD047). Substitute for NORCOLD DC/DE/EV 0040/0740.

Art.No.:	SB47F-E-T
Installation dimensions (WxHxD):	385 x 520 x 450 mm
Voltage:	12/24 Volt
Capacity:	40 litres + 2.5 litres freezer
Material:	Metalbody, polyurethane hard-foam body
Colour:	Door teakwood finish
Weight:	18 kg
Temperature range:	+10°C up to >-2°C, electronic thermostat
Power consumption:	32 Watt
Front finish:	interchangeable
Door hinge:	Left/right changeable





Eingebaut oder freistehend

Diese beiden neuen Kühlschränke sind besonders für kleine Platzverhältnisse gedacht.

Das Kühlaggregat sitzt seitlich hinten am Korpus und die Temperaturregelung ist einfach von außen einzustellen. Die Geräte können sowohl eingebaut als auch freistehend verwendet werden. Diese ENGEL Kühlschränke werden bereits in Lokomotiven und Eisenbahnen verwendet. Aber auch auf Booten und in Wohnmobilen sind sie im Einsatz.

Der ENGEL CK57 kann als Ersatz für den CK65 (SR65) und CK62 (ST68) verwendet werden. Baugleich mit NORCOLD DC/DE/EV 0051/0751 und Ersatz für NORCOLD DC/DE/EV 351/451.

Art.Nr.:	SB70F
Einbaumaße (BxHxT):	465 x 525 x 520 mm
Spannung:	12/24 Volt
Inhalt:	55 Liter + 2,5 Liter Gefrierfach
Material:	Metallgehäuse, Polyurethan-Hartschaumkorpus
Farbe:	Tür schwarz glänzend
Gewicht:	20 kg
Temperaturbereich:	+10°C bis > -2°C, elektronisches Thermostat
Leistungsaufnahme:	32 Watt
Frontdekor:	austauschbar
Türanschlag:	Links/rechts wechselbar

Steuerung mit Kontrollleuchte



Controller with control light

Anschlusskabel mit Sicherung



Connection cable with fuse

ditions.

The cooling aggregate is located in the back at the side of the body and the temperature can be easily controlled from the outside. The devices can be used either built-in or free-standing. These ENGEL fridges have even been used on railway vehicle. They are also in usage on boats and in caravans.

The ENGEL CK57 can be used as substitute for CK65 (SR65) and CK62 (ST68). Substitute for NORCOLD DC/DE/EV 0051/0751 and NORCOLD DC/DE/EV 351/451.

Art.No.:	SB70F
Installation dimensions (WxHxD):	465 x 525 x 520 mm
Voltage:	12/24 Volt
Capacity:	55 litres + 2.5 litres freezer
Material:	Metalbody, polyurethane hard-foam body
Colour:	Door glossy black
Weight:	20 kg
Temperature range:	+10°C up to >-2°C, electronic thermostat
Power consumption:	32 Watt
Front finish:	interchangeable
Door hinge:	Left/right changeable





So vielseitig – so flexibel

Das Maß aller Dinge...
schon immer! FREISTEHEND oder EINBAU - ideal für die Berufsschifffahrt, große Reisemobile, Yachten oder einfach nur für das Ferienhaus.

Wer genug Platz zur Verfügung hat, kann seinen Kühlschrank schnell, einfach und gut zugänglich montieren. Mit dem optionalen Einbaurahmen als Zubehör kann dieser Kühlschrank auch als Einbaugerät verwendet werden. Baugleich mit NORCOLD DC/DE/EV 0788/390/490.

Art.Nr.:	SD90F-D-B
Einbaumaße (BxHxT):	520 x 780 x 548 mm (ohne Tür 505 mm)
Spannung:	12/24 Volt
Inhalt:	80 Liter + 12 Liter **Gefrierfach
Material:	Metallgehäuse, Polyurethan-Hartschaumkorpus
Gehäuse:	Stahlblech, Tür mit Magnetverschluss
Farbe:	einbrennlackiert grau, Tür schwarz glänzend
Gewicht:	28 kg
Temperaturbereich:	+10°C bis > -2°C, elektronisches Thermostat
Gefrierfach:	** Sterne
Leistungsaufnahme:	32 Watt
Frontdekor:	austauschbar
Türanschlag:	Links/rechts wechselbar

FREE STANDING or BUILT-IN - ideal for professional shipping, large campers, yachts or simply for your holiday home.

If you have enough space available, you can install your fridge quickly, conveniently and easily accessible. With optional installation frame as accessory you can use this fridge also as built-in refrigerator. Substitute for NORCOLD DC/DE/EV 0788/390/490.

Art.No.:	SD90F-D-B
Installation dimensions (WxHxD):	520 x 780 x 548 mm (without door 505 mm)
Voltage:	12/24 Volt
Capacity:	80 litres + 12 litres **freezer
Material:	Metalbody, polyurethane hard-foam body
Corpus sheet:	Steel, door with magnetic lock
Colour:	Frame enamelled grey, door glossy black
Weight:	28 kg
Temperature range:	+10°C up to >-2°C, electronic thermostat
Freezer compartment:	** Star
Power consumption:	32 Watt
Front finish:	interchangeable
Door hinge:	Left/right changeable



Kompakte Bauform



Compact design

Anschlusskabel mit Sicherung



Connection cable with fuse

Optinales Zubehör:

Mit optionalem Einbaurahmen (Art.nr.: SAW169902000X0) kann der ENGEL CK100 als Ersatz für den CK85 (SR90) verwendet werden.

With optional installation frame (Article code: SAW 169902000X0) the ENGEL CK100 can be used as substitute for CK85 (SR90).



ZUBEHÖR - ACCESSORIES



Art.Nr.: ENGNPAN Aufbaudose für ENGEL Kabel

<u>Beschreibung:</u> Aufbaudose für die sichere Verbindung im Fahrzeug mit dem Originalkabel. 12V oder 24V

Art.No.: ENGNPAN

Surface mount connection for ENGEL cable <u>Description:</u> Surface mount plug for safety connection of your original ENGEL cable. 12V or 24V



Art.Nr.: HW-824A 12V Batteriewächter

<u>Beschreibung:</u> Verhindert das Tiefentladen der Batterie durch die Kühlbox. Einschaltspannung: 12,8V Abschaltspannung: 11,6V

Art.No.: HW-824A

12V battery protection

Description: Protects the battery of

discharging.

Switch on voltage: 12.8V Cut off voltage: 11.6V



Art.Nr.: HW1310

ENGEL Gleichrichter 12V/230V/10A

Beschreibung: Zum Anschluss Ihres 12V Gerätes

am 230V Stromnetz.

Maximaler Ausgangsstrom: 10A

Art.No.: HW1310

ENGEL converter 12V/230V/10A

<u>Description:</u> For connection of your 12V device

on 230V electricity. Max. current: 10 Amps



Art.Nr.: SAW190010200X9

Einbausteckdose mit Schalter f. MT-Kühlboxserie

<u>Beschreibung:</u> Die Einbaudose wird mit der Fahrzeugbatterie verbunden und so haben Sie im Fahzeuginneren eine Anschlussbuchse für Ihr ENGEL Originalkabel.

Art.No.: SAW190010200X9

Installation socket with switch for MT-refrige-

<u>Description:</u> The installation socket is connected to the vehicle battery and so you have a connection socket for your ENGEL original cable inside your vehicle.



Art.Nr.: ENGEDTHERMWIRELESS ENGEL Funk-Thermometer

Art.No.: ENGEDTHERMWIRELESS
ENGEL Wireless Thermometer

Beschreibung: Das Funkthermometer von ENGEL zeigt Ihnen die Werte, die Sie im Auge behalten müssen. Auf einem Blick sehen Sie, ob Ihre Waren gekühlt oder Ihr Fisch gefroren ist.

Das ENGEL Zubehör hat eine Reichweite bei freier Sicht von bis zu 30m und verfügt über ein großes LCD-Display, welches Ihnen Innen- und Außentemperatur anzeigt. Schmal und stilvoll! (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

<u>Description</u>: ENGELs Wireless Thermometer has all the features you need to keep an eye on your fridge temperatures ensuring your food stays fresh or frozen.

The ENGEL Wireless Thermometer has a line of sight rating of 30m, and features a large LCD display, inside and outside temperatures, and a low battery indicator in a sleek stylish design. (batteries are not included)



Art.Nr.: HW-824

Netzteil 100W für Kühlschränke

Beschreibung: Zum Anschluss Ihres 24V Gerätes am 230V Stromnetz mit Vorrangschaltung.

Art.No.: HW-824

Power supply 100W for refrigerator

<u>Description:</u> For connection of your 24V device on 230V electricity with priority circuit.



Art.Nr.: SAW160300200

Thermosicherung 12V

<u>Beschreibung:</u> Die Thermosicherung schützt Ihr ENGEL Gerät nicht nur vor Überhitzung sondern auch vor Verpolung.

Art.No.: SAW160300200

Thermal fuse 12V

<u>Description:</u> The thermal fuse protects your ENGEL device not only against overheating also for polarity reversal.



Art.Nr.: SAW62400053009

Thermometer für MT35/45D, Batteriebetrieben

Beschreibung: Anzeige für die

Innentemperatur der ENGEL MT35/45D Serie

Art.No.: SAW62400053009

Thermometer for MT35/45D, battery powered

<u>Description:</u> Display for indication of the internal temperature of MT35/45D series

SCHUTZHÜLLE - TRANSIT BAG



Art.Nr.: ENGTBAG17 Schutzhülle für ENGEL MT17

Art.No.: ENG TBAG17
Transit bag for ENGEL MT17



Art.Nr.: ENGTBAG45LEG
Camouflage Schutzhülle für ENGEL MT45 –
Limitierte Edition! Passt nicht für G-Serie

Art.No.: ENGTBAG45LEG
Camouflage transit bag for ENGEL MT45 –
Limited edition! Not for G-series



Art.Nr.: ENGTBAGMT35 Schutzhülle für ENGEL MT35

Art.No.: ENGTBAGMT35
Transit bag for ENGEL MT35



Art.Nr.: ENGTBAG27 Schutzhülle für ENGEL MT27

Art.No.: ENG TBAG27
Transit bag for ENGEL MT27



Art.Nr.: ENGTBAG60LEG Camouflage Schutzhülle für ENGEL MD60/ MT60 – Limitierte Edition!

Art.No.: ENGTBAG60LEG
Camouflage transit bag for ENGEL MD60/
MT60 – Limited edition!



Art.Nr.: ENGTBAGMT45 Schutzhülle für ENGEL MT45

Art.No.: ENGTBAGMT45Transit bag for ENGEL MT45



Art.Nr.: ENGTBAG560GA Schutzhülle für ENGEL MD60/MT60

Art.No.: ENGTBAG560GA
Transit bag for ENGEL MD60/MT60



Art.Nr.: ENGTBAGECL40 Schutzhülle für ENGEL MR040

Art.No.: ENGTBAGECL40 Transit bag for ENGEL MR040



Art.Nr.: ENGTBAG45MT-V Schutzhülle für ENGEL MT45-V

Art.No.: ENGTBAG45MT-VTransit bag for ENGEL MT45-V

KORBE - BASKET



Art.Nr.: ENGTBAGMT80 Schutzhülle für ENGEL MD80/MT80

Art.No.: ENGTBAGMT80
Transit bag for ENGEL MD80/MT80



Art.Nr.: ENGSB35

Einsatzkorb für waagrechte Teilung MT35 & MT45

Beschreibung: Für die komfortable waagrechte Teilung des Kühlboxinhalts

Art.No.: ENGSB35

Horizontal basket separator for MT35 & MT45 <u>Description:</u> For comfortable horizontal separation of the box content



Art.Nr.: ENG35BSF

Einsatzkorb für senkrechte Teilung MT35 & MT45

<u>Beschreibung:</u> Für die komfortable senkrechte Teilung des Kühlboxinhalts

Art.No.: ENG35BSF

Vertical basket separator for MT35 & MT45

<u>Description:</u> For comfortable vertical separation of the box content



Art.Nr.: ENGSB560

Einsatzkorb für waagrechte Teilung MD60/80 oder MT60/80

Beschreibung: Für die komfortable waagrechte Teilung des Kühlboxinhalts der MD60/80 oder MT60/80

Art.No.: ENGSB560

Horizontal basket separator for MD60/80 or MT60/80

<u>Description:</u> For comfortable horizontal separation of the box content



Art.Nr.: ENGSB40

Einsatzkorb für waagrechte Teilung MR040 <u>Beschreibung:</u> Für die komfortable waagrechte Teilung des Kühlboxinhalts der MR040

Art.No.: ENGSB40

Horizontal basket separator for MR040 <u>Description:</u> For comfortable horizontal separation of the MR040 box content



Art.Nr.: SAW160935620X9

Deckelverschluss MT-V Serie

<u>Beschreibung:</u> Versperrbarer Verschluss zum Nachrüsten der Vorgängermodelle passt für die F-, FS- und G-P Serie!

Art.No.: SAW160935620X9

Lid clip MT-V series

<u>Description:</u> Lockable lock for retrofitting the previous models fits the F, FS and G-P series!



Art.Nr.: SAW169902000X0

Einbaurahmen für SD90F (CK85 Umbau)

Art.No.: SAW169902000X0

Installation frame for SD90F (CK85 conversion)

Beschreibung:

Mit dem Einbaurahmen kann der ENGEL SD90F als Einbaugerät verwendet werden. Außerdem ist der ENGEL SD90F mit Einbaurahmen baugleich mit den Vorgängermodellen CK85, SR90 und SRBT5108 und somit als Ersatzgerät einsetzbar.

Description:

With the installation frame you can use the SD90F as a built-in model. In addition the ENGEL SD90F with installation frame is identical to the previous models CK85, SR90 and SRBT5108 and can easily be used as replacement model.



KABEL - CABLE



Art.Nr.: ENG1912DCKAB

ENGEL DC Anschlusskabel ohne Thermosicherung <u>Beschreibung:</u> ENGEL DC Anschlusskabel mit 3-poligem Stecker, ohne Thermosicherung.

Art.No.: ENG1912DCKAB

ENGEL DC connection cable without thermal fuse

<u>Description:</u> ENGEL DC connection lead with 3-pin plug, without thermal fuse.



Art.Nr.: ENGCCORD

ENGEL 12V DC Anschlusskabel für A-Serie <u>Beschreibung:</u> ENGEL 12V Anschlusskabel mit 4-poligem Stecker für Boxen der A-Serie

Art.No.: ENGCCORD

ENGEL 12V DC connection cable for A-series

<u>Description:</u> ENGEL 12V connection lead with
4-pin plug for boxes of A-series



Art.Nr.: ENGTSLECLKIT

Transitlock Adaptersatz MR040

<u>Beschreibung:</u> Adaptersatz für ENGEL MR040, um die Box mit dem Befestigungskit TS-L530/540EX (separat erhältlich) zu verwenden.

Art.No.: ENGTSLECLKIT

Transitlock adapter MR040

<u>Description:</u> Adapter for ENGEL MR040 to fix it with the transit lock TSL530/540EX (sold separately)



Art.Nr.: SAW191240400X9

ENGEL original 12V DC Anschlusskabel mit Thermosicherung

<u>Beschreibung:</u> ENGEL 12V Anschlusskabel mit 3-poligem Stecker mit Thermosicherung.

Art.No.: SAW191240400X9

ENGEL genuine 12V DC connection cable incl. thermal fuse

<u>Description:</u> ENGEL 12V connection lead with 3-pin plug incl. thermal fuse.



Art.Nr.: ENGHCORD

ENGEL 230V AC Anschlusskabel für A-Serie <u>Beschreibung:</u> ENGEL 230V Anschlusskabel mit 3-poligem Stecker für Boxen der A-Serie. Stecker Australien

Art.No.: ENGHCORD

ENGEL 230V AC connection cable for A-series

<u>Description:</u> ENGEL 230V connection lead with
3-pin plug for boxes of A-series.

Australian plug



Art.Nr.: ENGTSLFEET

Transitlock Füße

<u>Beschreibung:</u> Ersatzfüße für den ENGEL Transitlock

Art.No.: ENGTSLFEET

Transit lock feet

Description: Spare feet for ENGEL transit lock



Art.Nr.: SAW191240700X9

ENGEL 230V AC Anschlusskabel

<u>Beschreibung:</u> ENGEL 230V Anschlusskabel mit 3-poligem Stecker.

Art.No.: SAW191240700X9

ENGEL 230V AC connection cable

<u>Description:</u> ENGEL 230V connection lead with 3-pin plug.



Art.Nr.: SAW169902300X0

ENGEL SB30 Verlängerungskabel Set 1m

Beschreibung: Kabelsatz speziell um den Kompressor vom Gehäuse entkoppelt montieren zu können.

Art.No.: SAW169902300X0

ENGEL SB30 extension cable Set 1m

<u>Description:</u> Cable set especially to be able to mount the compressor from the housing.



Art.Nr.: SAW412030301X9

Auflage für Eckschutz MR040

Beschreibung: Mit diesen Auflagen unter dem Eckschutz der ENGEL MR040 erhalten Sie vollwertige Füße unter Ihrer Kühlbox.

Art.No.: SAW412030301X9

Cushion for MR040 corners

<u>Description:</u> With these pads under the corner protector of ENGEL MR040 you get feet under your cool box.

AUSZÜGE - SLIDE



Art.Nr.: ENG35HLK

Scharniersicherung MT 35/45

<u>Beschreibung:</u> Die Scharniersicherung, einfach hinter die Scharniere geschraubt, verhindert ein selbstständiges Verrutschen des Deckels.

Art.No.: ENG35HLK

Hinge Lock MT 35/45

<u>Description:</u> This hinge lock avoids slipping out of the lid. Simply fix it behind the hinges



Art.Nr.: ENG540XSLIDE

ENGEL Querauszug für MT30/40/MT35/MT45/MR040

Beschreibung: Der neue Querauszug. Man erhält komfortablen Zugriff zur ENGEL Kühlbox.

Art.No.: ENG540XSLIDE

ENGEL fridge sideway slide for MT30/40/MT35/ MT45/MR040

<u>Description:</u> The new sideway slide. You get easy access to the ENGEL fridge.



Art.Nr.: ENGSTRAP

ENGEL Spanngurt 3m

<u>Beschreibung:</u> Spanngurt mit 3m Länge zum Sichern Ihrer ENGEL Kühlbox im Fahrzeug sichern. S-Haken an beiden Enden inkl. Ratsche.

Art.No.: ENGSTRAP

ENGEL strap 3m

<u>Description:</u> Equipped with two S-hooks and ratchet you can easily fix your ENGEL on your boat or in your car



Art.Nr.: ENG35TSLIDE-KL

ENGEL Längs-Kipp-Auszug MT35/45/MR040

Beschreibung: Spezieller Offroad-Auszug. Der Auszug wird nach dem Rausziehen gekippt und der Zugang zum Kühlboxinhalt ermöglicht. Abmessungen: 695x469x75mm, Länge ausgezogen: 1095mm, Aufbauhöhe: 36mm

Art.No.: ENG35TSLIDE-KL

ENGEL tilt slide f. MT35/45/MR040

<u>Description:</u> Especially developed for off-road purpose. The slide will be tilt down after slide out and you have access into your fridge. Dimensions: 695x469x75mm, Extended length: 1095 mm, Construction height: 36 mm



Art.Nr.: SAW16093454019

Scharnier 1 Stück für Festmontage des Deckels Beschreibung: Scharnier zum Nachrüsten. Der Deckel wird fix mit dem Gehäuse verbunden. Passend für alle MT17/MT27/MT35/MT45.

Art.No.: SAW16093454019

Hinge 1pcs for permanent mounting of the cover <u>Description:</u> Expansion hinge. The cover is permanently connected to the housing. Suitable for all MT17 / MT27 / MT35 / MT45 models.



Art.Nr.: ENG530/540SLI-KL

ENGEL Längsauszug für MT30/40/MT35/MT45/MR040

Beschreibung: Der klassische Auszug. Man erhält komfortablen Zugriff zur ENGEL Kühlbox. Abmesungen: 715x485x52mm, Länge ausgezogen: 1165mm, Aufbauhöhe der Kühlbox: 12mm

Art.No.: ENG530/540SLI-KL

ENGEL fridge slide for MT30/40/MT35/MT45/ MR040

<u>Description:</u> The classic slide. You get easy access to the ENGEL fridge.
Dimensions: 715x485x52mm, Extended length: 1165mm. Construction height: 12mm



Art.Nr.: ENGTSL17

Befestigungskit MT15/17

<u>Beschreibung:</u> Für den sicheren Sitz und Halt Ihrer ENGEL MT15 oder MT17F

Art.Nr.: ENGTSL27

Befestigungskit MT25/27

Beschreibung: Für den sicheren Sitz und Halt Ihrer ENGEL MT25 oder MT27F

Art.Nr.: ENGTSL530/540EX

Befestigungskit MT35/45 (mit optionalem Adapter TSLECLKIT auch für MR040 verwendbar)

<u>Beschreibung:</u> Für den sicheren Sitz und Halt Ihrer ENGEL MT30/40 oder MT35/45F

Art.No.: ENGTSL17

Transit slide lock MT15/17

<u>Description:</u> For a safety installation of your ENGEL MT15 or MT17F

Art.No.: ENGTSL27

Transit slide lock MT25/27

<u>Description:</u> For a safety installation of your ENGEL MT25 or MT27F

Art.No.: ENGTSL530/540EX

Transit slide lock MT35/45 (with optional adapter TSLECLKIT also for MR040 useable)

<u>Description:</u> For a safety installation of your ENGEL MT30/40 or MT35/45F

Eigenschaften			Kühlschublade			Т	ragbare Kühlgerä	te		
			SB30G-W	MD45F-CD-P	MT35F-V	MT45F-V	MD14F	MT17F	MT27F	MR040
Modell					NEUL	NEUL				
Inhalt		Liter	30 1,06	22+17 0,77+0,60	32 1,13	40 1,41	14 0,49	15 0,53	21 0,74	40 1,41
	Gehäuse oder Rahmen		Schwarz	Platin	Anthrazit	Anthrazit	Hellgrau	Hellgrau	Hellgrau	Hellgrau
Farbe	Tür oder Deckel		Schwarz	Platin	Anthrazit	Anthrazit	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Dunkelgrau
	Höhe	mm	250	508	408	508	395	364	465	470
Außenmaße	Breite	mm	440	647	647	647	442	549	549	630
	Tiefe	mm	716	364	364	364	284	307	307	394
Gewicht		kg	19	24	22	24	11,5	16	17	22
Eingangsspannung	AC	V	-	-	110/230V, 50/60Hz	110/230V, 50/60Hz	-	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz
	DC	V	12/24	12/24	12/24	12/24	12	12/24	12/24	12/24
Leistungsaufnahme	AC230V	W	-	-	42	42	-	42	42	42
Leistungsaufnahme	DC12V	W	32	32	32	32	32	32	32	32
Temperaturhereich	Kühlen	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
Tomporatar Del Cioli	Tiefkühlen	°C	-8°C	-15°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-12°C	-18°C
	Vorrangschaltung		-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
Modell Inhalt Farbe	Deckelanschlag wechsel	bar	-	-	-	-	-	-	-	✓
	Digitalanzeige		-	✓	✓	✓	-	-	-	-
			✓	✓	√	✓	-	-	-	-
	Digitale Temperaturregel	ung	-	✓	√	✓	-	-	-	-
			-	√	√	√	Tragegurt	√	√	√
Modell Inhalt Farbe Gehäuse of Tür oder D Höhe Außenmaße Breite Tiefe Gewicht Eingangsspannung DC Leistungsaufnahme AC230V Leistungsaufnahme DC12V Temperaturbereich Tiefkühlen Tiefkühlen Vorrangsc Deckelans Digitalanze LED Licht Digitale Te Tragegriffe Einsatzkor Gehäuse/ I Einbrennla Characteristics Model Volume Cabinet or	Einsatzkorb		- Ctobl	√ Ctabl	Chahl	√ Chahl	-	√ DD/ADC	√ DD/ABC	√
	Gehäuse/ Deckelmaterial		Stahl ✓	Stahl ✓	Stahl 🗸	Stahl ✓	PP	PP/ABS	PP/ABS	PP
	EIIIDIEIIIIACKIEIT		V	V	V	V	-	-	-	-
Characteristics			Drawer Fridge				Chart Open			
			Diawei illuge				Chest Open			
			SB30G-W	MD45F-CD-P	MT35F-V	MT45F-V	MD14F	MT17F	MT27F	MR040
Model			SB30G-W		NEW!	NEWI	MD14F	7		
		litre Cu.Ft		MD45F-CD-P 22+17 0.77+0.60	MT35F-V NEW! 32 1.13	MT45F-V 40 1.41		MT17F 15 0.53	21 0.74	MR040 40 1.41
Volume	Cabinet or flange		\$B30G-W	22+17	NEW!	NEW!	MD14F	15	21	40
Farbe Außenmaße Gewicht Eingangsspannung Leistungsaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturbereich Besonderheiten Characteristics Model Volume Colour	Cabinet or flange Door or lid		\$B30G-W 30 1.06	22+17 0.77+0.60	32 1.13	40 1.41	MD14F 14 0.49	15 0.53	21 0.74	40 1.41
Farbe Außenmaße Gewicht Eingangsspannung Leistungsaufnahme Temperaturbereich Besonderheiten Characteristics Model Volume Colour External dimensions			30 1.06 black	22+17 0.77+0.60 platinum	32 1.13 anthracite	40 1.41 anthracite	MD14F 14 0.49 light grey	15 0.53 light grey	21 0.74 light grey	40 1.41 light grey
Volume Colour	Door or lid	Cu.Ft	SB30G-W 30 1.06 black black	22+17 0.77+0.60 platinum platinum	32 1.13 anthracite anthracite	40 1.41 anthracite anthracite	MD14F 14 0.49 light grey dark grey	15 0.53 light grey dark grey	21 0.74 light grey dark grey	40 1.41 light grey dark grey
Volume Colour	Door or lid Height	Cu.Ft	30 1.06 black black 250	22+17 0.77+0.60 platinum platinum 508	32 1.13 anthracite anthracite 408	40 1.41 anthracite anthracite 508	14 0.49 light grey dark grey 395	15 0.53 light grey dark grey 364	21 0.74 light grey dark grey 465	40 1.41 light grey dark grey 470
Volume Colour	Door or lid Height Width	Cu.Ft mm mm	30 1.06 black black 250 440	22+17 0.77+0.60 platinum platinum 508 647	32 1.13 anthracite anthracite 408 647 364 22	40 1.41 anthracite anthracite 508 647 364 24	14 0.49 light grey dark grey 395 442	15 0.53 light grey dark grey 364 549 307 16	21 0.74 light grey dark grey 465 549 307	40 1.41 light grey dark grey 470 630 394 22
Volume Colour External dimensions	Door or lid Height Width Depth	mm mm mm kg	30 1.06 black black 250 440 716 19	22+17 0.77+0.60 platinum platinum 508 647 364 24	32 1.13 anthracite anthracite 408 647 364 22 110/230V, 50/60Hz	40 1.41 anthracite anthracite 508 647 364 24 110/230V, 50/60Hz	14 0.49 light grey dark grey 395 442 284 11,5	15 0.53 light grey dark grey 364 549 307 16 230 (200-250), 50/60Hz	21 0.74 light grey dark grey 465 549 307 17 230 (200-250), 50/60Hz	40 1.41 light grey dark grey 470 630 394 22 230 (200-250), 50/60Hz
Volume Colour External dimensions Weight Rated input voltage	Door or lid Height Width Depth AC DC	mm mm kg V	30 1.06 black black 250 440 716 19	22+17 0.77+0.60 platinum platinum 508 647 364 24	32 1.13 anthracite anthracite 408 647 364 22 110/230V, 50/60Hz 12/24	40 1.41 anthracite anthracite 508 647 364 24 110/230V, 50/60Hz 12/24	14 0.49 light grey dark grey 395 442 284 11,5	15 0.53 light grey dark grey 364 549 307 16 230 (200-250), 50/60Hz 12/24	21 0.74 light grey dark grey 465 549 307 17 230 (200-250), 50/60Hz 12/24	40 1.41 light grey dark grey 470 630 394 22 230 (200-250), 50/60Hz 12/24
Volume Colour External dimensions Weight Rated input voltage Rated AC power con.	Door or lid Height Width Depth AC DC AC230V	mm mm kg V	30 1.06 black black 250 440 716 19 - 12/24	22+17 0.77+0.60 platinum platinum 508 647 364 24 -	32 1.13 anthracite anthracite 408 647 364 22 110/230V, 50/60Hz 12/24 42	40 1.41 anthracite anthracite 508 647 364 24 110/230V, 50/60Hz 12/24 42	14 0.49 light grey dark grey 395 442 284 11,5	15 0.53 light grey dark grey 364 549 307 16 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42	21 0.74 light grey dark grey 465 549 307 17 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42	40 1.41 light grey dark grey 470 630 394 22 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42
Volume Colour External dimensions Weight Rated input voltage	Door or lid Height Width Depth AC DC AC230V DC12V	mm mm kg V	30 1.06 black black 250 440 716 19 - 12/24 - 32	22+17 0.77+0.60 platinum platinum 508 647 364 24 - 12/24 - 32	32 1.13 anthracite anthracite 408 647 364 22 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32	40 1.41 anthracite anthracite 508 647 364 24 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32	14 0.49 light grey dark grey 395 442 284 11,5	15 0.53 light grey dark grey 364 549 307 16 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32	21 0.74 light grey dark grey 465 549 307 17 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32	40 1.41 light grey dark grey 470 630 394 22 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32
Volume Colour External dimensions Weight Rated input voltage Rated AC power con.	Door or lid Height Width Depth AC DC AC230V DC12V Refrigerator	mm mm kg V W	30 1.06 black black 250 440 716 19 - 12/24 - 32 +10°C	22+17 0.77+0.60 platinum platinum 508 647 364 24 - 12/24 - 32 +10°C	32 1.13 anthracite anthracite 408 647 364 22 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C	40 1.41 anthracite anthracite 508 647 364 24 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C	14 0.49 light grey dark grey 395 442 284 11,5 - 12 - 32 +10°C	15 0.53 light grey dark grey 364 549 307 16 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C	21 0.74 light grey dark grey 465 549 307 17 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C	40 1.41 light grey dark grey 470 630 394 22 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C
Volume Colour External dimensions Weight Rated input voltage Rated AC power con. Rated DC power con.	Door or lid Height Width Depth AC DC AC230V DC12V Refrigerator Freezer	mm mm kg V V W	30 1.06 black black 250 440 716 19 - 12/24 - 32 +10°C -8°C	22+17 0.77+0.60 platinum platinum 508 647 364 24 - 12/24 - 32 +10°C -15°C	32 1.13 anthracite anthracite 408 647 364 22 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	40 1.41 anthracite anthracite 508 647 364 24 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	14 0.49 light grey dark grey 395 442 284 11,5 - 12 - 32 +10°C -18°C	15 0.53 light grey dark grey 364 549 307 16 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	21 0.74 light grey dark grey 465 549 307 17 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -12°C	40 1.41 light grey dark grey 470 630 394 22 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C
Volume Colour External dimensions Weight Rated input voltage Rated AC power con. Rated DC power con.	Door or lid Height Width Depth AC DC AC230V DC12V Refrigerator Freezer Auto AC/DC interchange:	mm mm kg V V W W °C °C sable	30 1.06 black black 250 440 716 19 - 12/24 - 32 +10°C -8°C	22+17 0.77+0.60 platinum platinum 508 647 364 24 - 12/24 - 32 +10°C -15°C	32 1.13 anthracite anthracite 408 647 364 22 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	40 1.41 anthracite anthracite 508 647 364 24 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	14 0.49 light grey dark grey 395 442 284 11,5 - 12 - 32 +10°C -18°C	15 0.53 light grey dark grey 364 549 307 16 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	21 0.74 light grey dark grey 465 549 307 17 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -12°C	40 1.41 light grey dark grey 470 630 394 22 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C ✓
Volume Colour External dimensions Weight Rated input voltage Rated AC power con. Rated DC power con.	Door or lid Height Width Depth AC DC AC230V DC12V Refrigerator Freezer Auto AC/DC interchanges	mm mm kg V V W W °C °C sable	30 1.06 black black 250 440 716 19 - 12/24 - 32 +10°C -8°C	22+17 0.77+0.60 platinum platinum 508 647 364 24 - 12/24 - 32 +10°C -15°C -	32 1.13 anthracite anthracite 408 647 364 22 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C -	40 1.41 anthracite anthracite 508 647 364 24 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C -	14 0.49 light grey dark grey 395 442 284 11,5 - 12 - 32 +10°C -18°C	15 0.53 light grey dark grey 364 549 307 16 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	21 0.74 light grey dark grey 465 549 307 17 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -12°C	40 1.41 light grey dark grey 470 630 394 22 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C
Volume Colour External dimensions Weight Rated input voltage Rated AC power con. Rated DC power con.	Door or lid Height Width Depth AC DC AC230V DC12V Refrigerator Freezer Auto AC/DC interchanges Interchangeable door op Digital display	mm mm kg V V W W °C °C sable	30 1.06 black black 250 440 716 19 - 12/24 - 32 +10°C -8°C -	22+17 0.77+0.60 platinum platinum 508 647 364 24 - 12/24 - 32 +10°C -15°C	32 1.13 anthracite anthracite 408 647 364 22 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	40 1.41 anthracite anthracite 508 647 364 24 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	14 0.49 light grey dark grey 395 442 284 11,5 - 12 - 32 +10°C -18°C -	15 0.53 light grey dark grey 364 549 307 16 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C -	21 0.74 light grey dark grey 465 549 307 17 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -12°C ✓	40 1.41 light grey dark grey 470 630 394 22 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C ✓
Volume Colour External dimensions Weight Rated input voltage Rated AC power con. Rated DC power con. Temperature range	Door or lid Height Width Depth AC DC AC230V DC12V Refrigerator Freezer Auto AC/DC interchanges Interchangeable door op Digital display LED light	mm mm kg V V W W °C	30 1.06 black black 250 440 716 19 - 12/24 - 32 +10°C -8°C	22+17 0.77+0.60 platinum platinum 508 647 364 24 - 12/24 - 32 +10°C -15°C	32 1.13 anthracite anthracite 408 647 364 22 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C ✓	40 1.41 anthracite anthracite 508 647 364 24 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C ✓	14 0.49 light grey dark grey 395 442 284 11,5 - 12 - 32 +10°C -18°C	15 0.53 light grey dark grey 364 549 307 16 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C ✓	21 0.74 light grey dark grey 465 549 307 17 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -12°C	40 1.41 light grey dark grey 470 630 394 22 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C ✓
Volume Colour External dimensions Weight Rated input voltage Rated AC power con. Rated DC power con.	Door or lid Height Width Depth AC DC AC230V DC12V Refrigerator Freezer Auto AC/DC interchanges Interchangeable door op Digital display LED light Digital temperature control	mm mm kg V V W W °C	30 1.06 black black 250 440 716 19 - 12/24 - 32 +10°C -8°C	22+17 0.77+0.60 platinum platinum 508 647 364 24 - 12/24 - 32 +10°C -15°C	32 1.13 anthracite anthracite 408 647 364 22 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C ✓	40 1.41 anthracite anthracite 508 647 364 24 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C ✓	14 0.49 light grey dark grey 395 442 284 11,5 - 12 - 32 +10°C -18°C	15 0.53 light grey dark grey 364 549 307 16 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	21 0.74 light grey dark grey 465 549 307 17 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -12°C	40 1.41 light grey dark grey 470 630 394 22 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C ✓
Volume Colour External dimensions Weight Rated input voltage Rated AC power con. Rated DC power con. Temperature range	Door or lid Height Width Depth AC DC AC230V DC12V Refrigerator Freezer Auto AC/DC interchanges Interchangeable door op Digital display LED light Digital temperature control	mm mm kg V V W W °C	30 1.06 black black 250 440 716 19 - 12/24 - 32 +10°C -8°C	22+17 0.77+0.60 platinum platinum 508 647 364 24 - 12/24 - 32 +10°C -15°C	32 1.13 anthracite anthracite 408 647 364 22 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C ✓	40 1.41 anthracite anthracite 508 647 364 24 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C ✓	14 0.49 light grey dark grey 395 442 284 11,5 - 12 - 32 +10°C -18°C	15 0.53 light grey dark grey 364 549 307 16 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	21 0.74 light grey dark grey 465 549 307 17 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -12°C	40 1.41 light grey dark grey 470 630 394 22 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C
Volume Colour External dimensions Weight Rated input voltage Rated AC power con. Rated DC power con. Temperature range	Door or lid Height Width Depth AC DC AC230V DC12V Refrigerator Freezer Auto AC/DC interchanges Interchangeable door op Digital display LED light Digital temperature control	mm mm kg V V W W °C	30 1.06 black black 250 440 716 19 - 12/24 - 32 +10°C -8°C	22+17 0.77+0.60 platinum platinum 508 647 364 24 - 12/24 - 32 +10°C	32 1.13 anthracite anthracite 408 647 364 22 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	40 1.41 anthracite anthracite 508 647 364 24 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C ✓ ✓ ✓ ✓	14 0.49 light grey dark grey 395 442 284 11,5 - 12 - 32 +10°C -18°C Shoulder belt	15 0.53 light grey dark grey 364 549 307 16 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	21 0.74 light grey dark grey 465 549 307 17 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -12°C	40 1.41 light grey dark grey 470 630 394 22 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C
Volume Colour External dimensions Weight Rated input voltage Rated AC power con. Rated DC power con. Temperature range	Door or lid Height Width Depth AC DC AC230V DC12V Refrigerator Freezer Auto AC/DC interchanges Interchangeable door op Digital display LED light Digital temperature control Carrying handle Basket	mm mm kg V V W W °C	30 1.06 black black 250 440 716 19 - 12/24 - 32 +10°C -8°C	22+17 0.77+0.60 platinum platinum 508 647 364 24 - 12/24 - 32 +10°C -15°C	32 1.13 anthracite anthracite 408 647 364 22 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	40 1.41 anthracite anthracite 508 647 364 24 110/230V, 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	14 0.49 light grey dark grey 395 442 284 11,5 - 12 - 32 +10°C -18°C Shoulder belt -	15 0.53 light grey dark grey 364 549 307 16 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	21 0.74 light grey dark grey 465 549 307 17 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -12°C	40 1.41 light grey dark grey 470 630 394 22 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C ✓ ✓ ✓

SPEZIFIKATION - SPECIFICATION

Tragbare Kühlgeräte

steel

steel

steel

steel

steel

				Kunigerale				Elfibau Ki		Freisteriena
MT35F	MT35F-S	MT45F	MT45F-S	MD60F	MD60F-C	MD80F-S	MD80F-C-S	SB47F-E-T	SB70F	SD90F-D-B
						1				
32	32	40	40	60	30+27	80	40+37	40+2,5	55+2,5	80+12
1,13	1,13	1,41	1,41	2,12	1,13+0,88	2,83	1,48+1,17	1,41	2,01	2,83
Hellgrau	Silber	Hellgrau	Silber	Hellgrau	Hellgrau	Silber	Silber	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Dunkelgrau	Silber	Dunkelgrau	Silber	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Silber	Silber	Teak	Schwarz glzd.	Schwarz glzd.
408	408	508	508	441	441	561	561	520 (Einbau)	525 (Einbau)	780
647	647	647	647	790	790	790	790	385 (Einbau)	465 (Einbau)	520
364	364	364	364	490	490	490	490	450 (Einbau)	520 (Einbau)	548
21	21	24	24	33	33	39	40	18	20	28
230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	-	-	-	-	-	-	-
12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
42	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-
32	32	32	32	52	52	52	52	32	32	32
+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-2°C	-2°C	-2°C (-12°C)
✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
✓	✓	✓	✓	,	,	,	,			
		v	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
	·	V			√	V	V	-	-	√
			Chest	Open				Built-in Re		Freestandig
MT35F	MT35F-S	MT45F			MD60F-C	MD80F-S	MD80F-C-S	Built-in Re	efrigerator SB70F	
MT35F			Chest	Open						Freestandig
MT35F			Chest	Open						Freestandig
	MT35F-S	MT45F	Chest MT45F-S	Open MD60F	MD60F-C	MD80F-S	MD80F-C-S	SB47F-E-T	SB70F	Freestandig SD90F-D-B
32	MT35F-S	MT45F	Chest MT45F-S 40	Open MD60F	MD60F-C 30+27	MD80F-S	MD80F-C-S 40+37	\$B47F-E-T	\$B70F 55+2,5	Freestandig SD90F-D-B 80+12
32 1.13	MT35F-S 32 1.13	MT45F 40 1.41	Chest MT45F-S 40 1.41	Open MD60F 60 2.12	30+27 1.13+0.88	MD80F-S 80 2.83	MD80F-C-S 40+37 1.48+1.17	SB47F-E-T 40+2,5 1.41	\$870F 55+2,5 2.01	Freestandig SD90F-D-B 80+12 2.83
32 1.13 light grey	32 1.13 silver	MT45F 40 1.41 light grey	40 1.41 silver	Open MD60F 60 2.12 light grey	30+27 1.13+0.88 light grey	MD80F-S 80 2.83 silver	40+37 1.48+1.17 silver	\$B47F-E-T 40+2,5 1.41 black	\$B70F 55+2,5 2.01 black	SD90F-D-B 80+12 2.83 black
32 1.13 light grey dark grey	MT35F-S 32 1.13 silver silver	40 1.41 light grey dark grey	Chest MT45F-S 40 1.41 silver silver	Open MD60F 60 2.12 light grey dark grey	MD60F-C 30+27 1.13+0.88 light grey dark grey	MD80F-S 80 2.83 silver silver	MD80F-C-S 40+37 1.48+1.17 silver silver	40+2,5 1.41 black teak	SB70F 55+2,5 2.01 black black polished	SD90F-D-B 80+12 2.83 black black polished
32 1.13 light grey dark grey 408	32 1.13 silver silver 408	MT45F 40 1.41 light grey dark grey 508	Chest MT45F-S 40 1.41 silver silver 508	Open MD60F 60 2.12 light grey dark grey 441	30+27 1.13+0.88 light grey dark grey 441	80 2.83 silver silver 561	40+37 1.48+1.17 silver silver 561	40+2,5 1.41 black teak 520 (built-in)	SB70F 55+2,5 2.01 black black polished 525 (built-in)	SD90F-D-B 80+12 2.83 black black polished 780
32 1.13 light grey dark grey 408 647	32 1.13 silver silver 408 647	40 1.41 light grey dark grey 508 647	40 1.41 silver silver 508 647	60 2.12 light grey dark grey 441 790	30+27 1.13+0.88 light grey dark grey 441 790	80 2.83 silver silver 561 790	40+37 1.48+1.17 silver silver 561 790	40+2,5 1.41 black teak 520 (built-in) 385 (built-in)	SB70F 55+2,5 2.01 black black polished 525 (built-in) 465 (built-in)	SD90F-D-B 80+12 2.83 black black polished 780 520
32 1.13 light grey dark grey 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz	32 1.13 silver silver 408 647 364	40 1.41 light grey dark grey 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz	40 1.41 silver silver 508 647 364	60 2.12 light grey dark grey 441 790 490 33	30+27 1.13+0.88 light grey dark grey 441 790 490	80 2.83 silver silver 561 790 490	40+37 1.48+1.17 silver silver 561 790 490	40+2,5 1.41 black teak 520 (built-in) 385 (built-in) 450 (built-in)	55+2,5 2.01 black black polished 525 (built-in) 465 (built-in) 520 (built-in)	SD90F-D-B 80+12 2.83 black black polished 780 520 548
32 1.13 light grey dark grey 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24	32 1.13 silver silver 408 647 364 21 230 (200-250),	40 1.41 light grey dark grey 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24	Chest MT45F-S 40 1.41 silver silver 508 647 364 24 230 (200-250),	60 2.12 light grey dark grey 441 790 490 33	30+27 1.13+0.88 light grey dark grey 441 790 490 33	80 2.83 silver silver 561 790 490	MD80F-C-S 40+37 1.48+1.17 silver silver 561 790 490 40 - 12/24	\$B47F-E-T 40+2,5 1.41 black teak 520 (built-in) 385 (built-in) 18 - 12/24	55+2,5 2.01 black black polished 525 (built-in) 465 (built-in) 520 (built-in)	SD90F-D-B 80+12 2.83 black black polished 780 520 548
32 1.13 light grey dark grey 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42	32 1.13 silver silver 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42	MT45F 40 1.41 light grey dark grey 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42	Chest MT45F-S 40 1.41 silver silver 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42	60 2.12 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24	30+27 1.13+0.88 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 -	80 2.83 silver silver 561 790 490 39 - 12/24	MD80F-C-S 40+37 1.48+1.17 silver silver 561 790 490 40	\$B47F-E-T 40+2,5 1.41 black teak 520 (built-in) 385 (built-in) 18 - 12/24 -	SB70F 55+2,5 2.01 black black polished 525 (built-in) 465 (built-in) 520 (built-in) 20	SD90F-D-B 80+12 2.83 black black polished 780 520 548 28 - 12/24 -
32 1.13 light grey dark grey 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32	32 1.13 silver 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24	MT45F 40 1.41 light grey dark grey 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32	Chest MT45F-S 40 1.41 silver silver 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24	60 2.12 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 - 52	30+27 1.13+0.88 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 - 52	80 2.83 silver silver 561 790 490 39	MD80F-C-S 40+37 1.48+1.17 silver silver 561 790 490 40 - 12/24	\$B47F-E-T 40+2,5 1.41 black teak 520 (built-in) 385 (built-in) 18 - 12/24	55+2,5 2.01 black black polished 525 (built-in) 465 (built-in) 20 - 12/24	Freestandig SD90F-D-B 80+12 2.83 black black polished 780 520 548 28 - 12/24 - 32
32 1.13 light grey dark grey 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C	32 1.13 silver silver 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C	MT45F 40 1.41 light grey dark grey 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C	Chest MT45F-S 40 1.41 silver silver 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C	60 2.12 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 - 52 +10°C	30+27 1.13+0.88 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 - 52 +10°C	80 2.83 silver silver 561 790 490 39 - 12/24 - 52 +10°C	40+37 1.48+1.17 silver silver 561 790 490 40 - 12/24	\$B47F-E-T 40+2,5 1.41 black teak 520 (built-in) 385 (built-in) 450 (built-in) 18 - 12/24 - 32 +10°C	\$870F 55+2,5 2.01 black black polished 525 (built-in) 465 (built-in) 520 (built-in) 12/24 - 32 +10°C	80+12 2.83 black black polished 780 520 548 28 - 12/24 - 32 +10°C
32 1.13 light grey dark grey 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	32 1.13 silver silver 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	MT45F 40 1.41 light grey dark grey 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	Chest MT45F-S 40 1.41 silver silver 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	60 2.12 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 - 52	30+27 1.13+0.88 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 - 52	80 2.83 silver silver 561 790 490 39 - 12/24 - 52	MD80F-C-S 40+37 1.48+1.17 silver silver 561 790 490 40 - 12/24 - 52	\$B47F-E-T 40+2,5 1.41 black teak 520 (built-in) 385 (built-in) 18 - 12/24 - 32	\$870F 55+2,5 2.01 black black polished 525 (built-in) 465 (built-in) 520 (built-in) - 12/24 - 32	Freestandig SD90F-D-B 80+12 2.83 black black polished 780 520 548 28 - 12/24 - 32
32 1.13 light grey dark grey 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C	32 1.13 silver silver 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C	MT45F 40 1.41 light grey dark grey 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C	Chest MT45F-S 40 1.41 silver silver 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C	60 2.12 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 - 52 +10°C	30+27 1.13+0.88 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 - 52 +10°C	80 2.83 silver silver 561 790 490 39 - 12/24 - 52 +10°C	MD80F-C-S 40+37 1.48+1.17 silver silver 561 790 490 40 - 12/24 - 52 +10°C	\$B47F-E-T 40+2,5 1.41 black teak 520 (built-in) 385 (built-in) 450 (built-in) 18 - 12/24 - 32 +10°C	\$870F 55+2,5 2.01 black black polished 525 (built-in) 465 (built-in) 520 (built-in) 12/24 - 32 +10°C	80+12 2.83 black black polished 780 520 548 28 - 12/24 - 32 +10°C
32 1.13 light grey dark grey 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	32 1.13 silver silver 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	MT45F 40 1.41 light grey dark grey 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	Chest MT45F-S 40 1.41 silver silver 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	60 2.12 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 - 52 +10°C -18°C	30+27 1.13+0.88 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 - 52 +10°C -18°C	80 2.83 silver silver 561 790 490 39 - 12/24 - 52 +10°C -18°C	MD80F-C-S 40+37 1.48+1.17 silver silver 561 790 490 40 - 12/24 - 52 +10°C -18°C	\$847F-E-T 40+2,5 1.41 black teak 520 (built-in) 385 (built-in) 450 (built-in) 18 - 12/24 - 32 +10°C -2°C	\$870F 55+2,5 2.01 black black polished 525 (built-in) 465 (built-in) 520 (built-in) 20 - 12/24 - 32 +10°C -2°C	Freestandig SD90F-D-B 80+12 2.83 black black polished 780 520 548 28 - 12/24 - 32 +10°C -2°C (-12°C)
32 1.13 light grey dark grey 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C ✓	32 1.13 silver 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C ✓	40 1.41 light grey dark grey 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	Chest MT45F-S 40 1.41 silver silver 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	60 2.12 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 - 52 +10°C -18°C	30+27 1.13+0.88 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 - 52 +10°C -18°C	80 2.83 silver silver 561 790 490 39 - 12/24 - 52 +10°C -18°C	MD80F-C-S 40+37 1.48+1.17 silver silver 561 790 490 40 - 12/24 - 52 +10°C -18°C	\$B47F-E-T 40+2,5 1.41 black teak 520 (built-in) 385 (built-in) 450 (built-in) 18 - 12/24 - 32 +10°C -2°C -	\$870F 55+2,5 2.01 black black polished 525 (built-in) 465 (built-in) 520 (built-in) 20 - 12/24 - 32 +10°C -2°C -	Freestandig SD90F-D-B 80+12 2.83 black black polished 780 520 548 28 - 12/24 - 32 +10°C -2°C (-12°C)
32 1.13 light grey dark grey 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C -	32 1.13 silver 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C -	MT45F 40 1.41 light grey dark grey 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C ✓	Chest MT45F-S 40 1.41 silver silver 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C -	60 2.12 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 - 52 +10°C	30+27 1.13+0.88 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 - 52 +10°C -18°C -	80 2.83 silver silver 561 790 490 39 - 12/24 - 52 +10°C -18°C -	MD80F-C-S 40+37 1.48+1.17 silver silver 561 790 490 40 - 12/24 - 52 +10°C -18°C -	\$B47F-E-T 40+2,5 1.41 black teak 520 (built-in) 385 (built-in) 18 - 12/24 - 32 +10°C -2°C -	\$870F 55+2,5 2.01 black black polished 525 (built-in) 465 (built-in) 520 (built-in) 20 - 12/24 - 32 +10°C -2°C -	Freestandig SD90F-D-B 80+12 2.83 black black polished 780 520 548 28 - 12/24 - 32 +10°C -2°C (-12°C) - ✓
32 1.13 light grey dark grey 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	32 1.13 silver silver 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	MT45F 40 1.41 light grey dark grey 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	Chest MT45F-S 40 1.41 silver silver 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	Open MD60F 60 2.12 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 - 52 +10°C -18°C √ -	30+27 1.13+0.88 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 - 52 +10°C -18°C	80 2.83 silver silver 561 790 490 39 - 12/24 - 52 +10°C -18°C -	## MD80F-C-S 40+37 1.48+1.17 silver silver 561 790 490 40 - 12/24 - 52 +10°C -18°C - - - -	\$B47F-E-T 40+2,5 1.41 black teak 520 (built-in) 385 (built-in) 18 - 12/24 - 32 +10°C -2°C -	\$870F 55+2,5 2.01 black black polished 525 (built-in) 465 (built-in) 520 (built-in) 20	Freestandig SD90F-D-B 80+12 2.83 black black polished 780 520 548 28 - 12/24 - 32 +10°C -2°C (-12°C) - ✓
32 1.13 light grey dark grey 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C -	32 1.13 silver silver 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C -	MT45F 40 1.41 light grey dark grey 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	Chest MT45F-S 40 1.41 silver silver 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C ✓ - ✓ - ✓	Open MD60F 60 2.12 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 - 52 +10°C -18°C ✓	30+27 1.13+0.88 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 - 52 +10°C -18°C	80 2.83 silver silver 561 790 490 39 - 12/24 - 52 +10°C -18°C -	MD80F-C-S 40+37 1.48+1.17 silver silver 561 790 490 40 - 12/24 - 52 +10°C -18°C	\$B47F-E-T 40+2,5 1.41 black teak 520 (built-in) 385 (built-in) 18 - 12/24 - 32 +10°C -2°C -	\$870F 55+2,5 2.01 black black polished 525 (built-in) 465 (built-in) 520 (built-in) 20	Freestandig SD90F-D-B 80+12 2.83 black black polished 780 520 548 28 - 12/24 - 32 +10°C -2°C (-12°C) - ✓
32 1.13 light grey dark grey 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	32 1.13 silver silver 408 647 364 21 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	MT45F 40 1.41 light grey dark grey 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	Chest MT45F-S 40 1.41 silver silver 508 647 364 24 230 (200-250), 50/60Hz 12/24 42 32 +10°C -18°C	Open MD60F 60 2.12 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 - 52 +10°C -18°C √ -	30+27 1.13+0.88 light grey dark grey 441 790 490 33 - 12/24 - 52 +10°C -18°C	80 2.83 silver silver 561 790 490 39 - 12/24 - 52 +10°C -18°C	## MD80F-C-S 40+37 1.48+1.17 silver silver 561 790 490 40 - 12/24 - 52 +10°C -18°C - - - -	\$B47F-E-T 40+2,5 1.41 black teak 520 (built-in) 385 (built-in) 18 - 12/24 - 32 +10°C -2°C -	\$870F 55+2.5 2.01 black black polished 525 (built-in) 465 (built-in) 520 (built-in) 20 - 12/24 - 32 +10°C -2°C	Freestandig SD90F-D-B 80+12 2.83 black black polished 780 520 548 28 - 12/24 - 32 +10°C -2°C (-12°C) - ✓

steel

steel

steel

steel

Werbebilder für Newsletter oder Ihren Onlineauftritt. Diese Bilder können Sie auf unserer Homepage runterladen. Advertising images for newsletters or your online presence. These pictures can be downloaded on our homepage.






















Für Ihre ENGEL Präsentation stellen wir Ihnen kostenlos Werbematerial zur Verfügung.

For your ENGEL presentation we provide you free advertising materials.

Art.Nr.: ENGEL-ROEGA-DEK

ENGEL Dekorationsbox 800x500x500mm,

Blau

Art.No.: ENGEL-ROEGA-DEK

ENGEL Decoration box 800x500x500mm,

Blue



Art.Nr.: ENGEL-ROEGA-WS

ENGEL Dekorationsbox 800x500x500mm,

Weiss

Art.No.: ENGEL-ROEGA-WS

ENGEL Decoration box 800x500x500mm,

White





ROEGA Technik Handels GmbH

Sägewerkstrasse 3, D-83395 Freilassing
Tel: +49 (0)8654 771880, Fax: +49 (0)8654 771881
E-Mail: office@roega.com, Vertriebsleitung/Sales director: enax@roega.com
Web: www.roega.com

IHR ENGEL FACHHÄNDLER: YOUR ENGEL DEALER: